


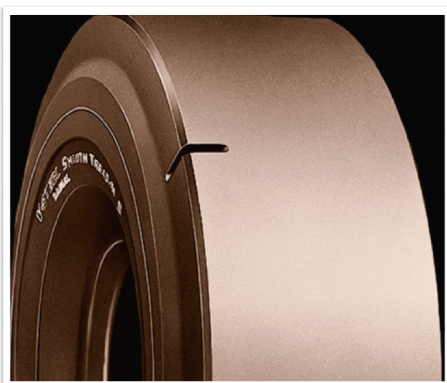

CARACTERÍSTICAS

- Neumático de Construcción Convencional.
- Compuesto de caucho especial.
- Diseño liso, extra profundo.
- Asegura máxima resistencia a cortes y al desgaste.
- Diseñado para operar sobre superficies rocosas severas en operaciones de minería subterránea, a tajo abierto, y en canteras.

TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTÁTICA		ANCHO CON CARGA ESTÁTICA		ESPACIAMIENTO DUAL MÍNIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL (MM)	PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA	
				(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)		PSI	CARGA (KG)
12.00-24	L5S	16	TT	50.2	1275	12.6	321	23.9	606	13.3	339	-	-	55	98	6,150
		20		50.2	1275	12.6	321	23.9	606	13.3	339	-	-	55	120	6,900
14.00-24	L5S	20	TT	54.1	1373	14.4	367	25.4	646	15.4	391	-	-	78	80	8,500
17.5-25	L5S	16	TL	54.5	1385	17.7	450	25.4	645	18.2	462	-	-	69	69	7,300
		20		54.5	1385	17.7	450	25.4	645	18.2	462	-	-	69	83	8,250
18.00-25	L5S	24	TL/TT	65.9	1675	20.5	520	30	762	21.7	550	-	-	84	80	12,500
		28		65.9	1675	20.5	520	30	762	21.7	550	-	-	84	94	13,600
		32		65.9	1675	20.5	520	30	762	21.7	550	-	-	84	109	15,000
26.5-25	L5S	26	TL/TT	70.8	1798	26.8	680	32.6	827	28.3	719	-	-	95	65	15,000
		32		70.8	1798	26.8	680	32.6	827	28.3	719	-	-	95	80	17,000
		36		70.8	1798	26.8	680	32.6	827	28.3	719	-	-	95	92	18,600
29.5-29	L5S	34	TL	79.6	2023	29.5	749	36.7	931	31.2	792	-	-	103	76	21,200

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor información consulte con su representante de PTS.