


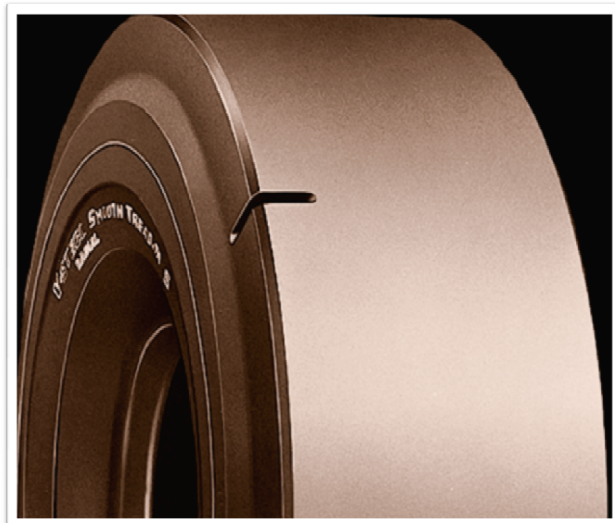

CARACTERÍSTICAS

- Neumático de Construcción Radial
- Compuesto de caucho especial.
- Diseño liso, extra profundo.
- Asegura máxima resistencia a cortes y al desgaste.
- Para uso en operaciones de minería subterránea, a tajo abierto, y canteras.

TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTÁTICA		ANCHO CON CARGA ESTÁTICA		ESPACIAMIENTO DUAL MÍNIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL	PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA			
				(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(MM)	1*		2*	
															PSI	CARGA (KG)	PSI	CARGA (KG)
9.00R20	L5S	2*	TT	41.5	1054	10.2	260	18.7	474	11.9	303	-	-	51	-	-	120	4,375
12.00R20	L5S	2*	TT	46.2	1173	12.3	312	21.3	540	13.8	351	-	-	57	-	-	120	6,150
12.00R24	L5S	2*	TT	50.2	1275	12.3	312	22.6	573	14.3	364	-	-	57	-	-	120	6,900
14.00R24	L5S	2*	TT	54.8	1394	15.4	390	25	634	17.2	437	-	-	72	-	-	115	9,500
17.5R25	L5S	1*/2*	TL	54.1	1374	17.3	440	24.5	623	19.2	487	-	-	68.5	73	7,100	94	8,500
18.00R25	L5S	1*/2*	TL	65.9	1675	20.2	512	28.9	733	23.3	592	-	-	84.5	80	11,800	120	16,000
26.5R25	L5S	1*/2*	TL	69.9	1775	26.9	684	31.9	810	29.4	746	-	-	95	73	15,000	94	18,500
29.5R29	L5S	2*	TL	79.1	2008	30.2	766	35.6	904	33.9	861	-	-	104.5	-	-	94	23,600

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor información consulte con su representante de PTS.